

必备硬件：

※ 智能手机（安卓Android版或苹果ios版）



※ 浦力适智能除湿干衣机三款当中任何一款



※ 可联网无线路由器一台



必备软件：

- ※ <阿里小智>APP
- ※ 智能手机软件为安卓Android4.2.2及苹果IOS6.0及以上的版本
- ※ 淘宝网登录的帐户及密码

注意 手机与智能手机远端操控的功能必须确保在良好的网路连线能力下

(阿里智能APP不定时更新手机界面仅供参考)

一、下载<阿里智能>APP并安装于智能手机中

电脑登陆<http://yun.taobao.com>后手机扫描二维码下载并安装，如下图：




智能手机安装完成后，手机界面会生成相应的阿里智能快捷图标，如下图：



二、手机连接除湿机步骤

注意 连接前请确保无线路由器是打开并且可正常连网，并将手机WLAN网路功能开启且确认已处于连接无线路由器状态，智能除湿机亦在上电及运行状态中。


1、打开手机上阿里智能APP软件，手机出现界面，并点击<我的家>，如下图：

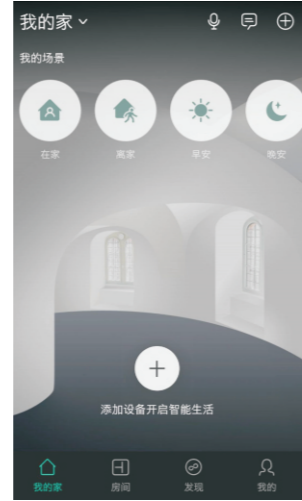

2、手机界面出现淘宝帐户登录，请输入个人淘宝帐户及密码进行登录，如下图：



3、个人淘宝帐户及密码登录完成后，请点击右上角+添加设备，如下图：

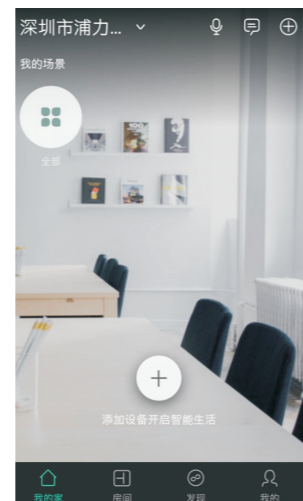

4、手机界面出现<选择添加方式>，请点击<按分类查找>，如下图：



5、手机界面出现<设备类别>，请点击<除湿机>，如下图：



6、手机界面出现<除湿机>，请选择符合本身所购买的浦力适除湿机种后，再点击，如下图：



7、手机界面出现<设置浦力适无线智能除湿干衣机>后(请再次确认手机WLAN网路功能开启且确认已处于连接无线路由器状态)，再进行点击<下一步>，如下图：



8、手机界面出现<确认家庭WIFI>，此时自动配对WIFI名称后，请确认输入WIFI名称的密码后，再点击<搜索设备>，如下图：




9、此时请长按除湿机控制面板上的模式键 (TFDE2B20BEC) 或功能设置键 (YL-2F20SB/GEC)、湿度设定键 (YL-2G10EC/PD10ME) (长按3秒) 以进行机器端与手机端的配网动作，配网过程中如下列图案并处于闪烁状态，代表机器与手机正在配网中，如下图：

注意 请确保除湿机正处于电源开启并且为正常运行状态下，才可配网成功，请特别注意！

TFDE2B20BEC配对按键：



TFDE2B20BEC配对：




YL-2F20SB/GEC配对按键：




YL-2F20SB/GEC配对：



YL-2G10EC/PD10ME配对按键：



YL-2G10EC/PD10ME配对：




当机器与手机首次配网成功后，湿度显示双八数码管由原来闪烁图案状态变更恢复为显示当前环境温度，并且机器上的水满指示灯变更为闪烁状态（表示机器处于连网状态），如首次配对不成功即水满指示灯无闪烁时，请再次长按模式键 (TFDE2B20BEC) 或功能设置键 (YL-2G10EC/PD10ME) (长按3秒) 重复上述步骤的配网操作，或者确认输入的WIFI名称路由器与密码是否正确。TFDE2B20BEC水满指示灯闪烁：

YL-2F20SB/GEC水满指示灯闪烁：



YL-2G10EC/PD10ME水满指示灯闪烁：



当首次配对完成后,关闭或退出联网操作,网路无连接时,水满指示灯由闪烁变为无显示(即显示熄灭),如下图:


TFDE2B20BEC水满指示灯无闪烁：



YL-2F20SB/GEC水满指示灯无闪烁：



YL-2G10EC/PD10ME水满指示灯无闪烁：



三、手机操控界面说明

配网完成后，进入阿里智能首页即可看到已经配网完成的设备，如下图：



双击设备图即可进入手机端的设备控制面板，进行远端操控，如下图：


TFDE2B20BEC控制面板主页：



YL-2F20SB/GEC控制面板主页：




YL-2G10EC/PD10ME控制面板主页：

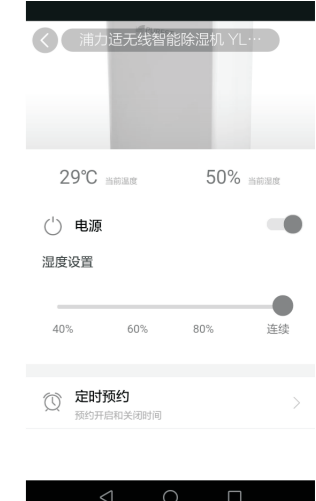

说明：
● 控制面板界面，蓝色表示该功能开启，灰色表示该功能关闭；
● 最上方的当前状态为机器所测到当前环境及机器运行实际情况；
● 手机端 APP操控功能与机器实体操作大同小异，当操作手机APP功能设置时，则相应的机器各项指示灯及功能也会同步变动。

定时预约说明：
点击手机控制面板中的定时预约可进行设置周一至周日多种组合或单次定时预约开/关机设置，如下图。

1、点击定时预约

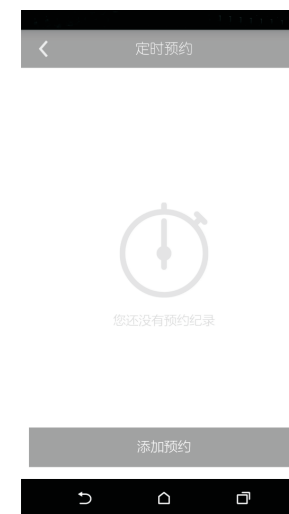

3、设置完成，点击保存



2、定时开/定时关，开启/关闭时间，重复/仅一次等设置



四、机器解除配网绑定说明


● 一台除湿机设备只能绑定一个淘宝帐号，当须要更换另一淘宝帐号与机器进行配网时，机器必须进行配网解绑，才可再与另一个淘宝帐号进行配网连网；

● 机器在通电开机运行状态下，长按控制面板上的摆风键 (TFDE2B20BEC、YL-2F20SB/GEC)或同时按定时设定键+电源开关键 (YL-2G10EC/PD10ME) (3秒) 不放，此时湿度显示双八如下图案闪烁，表示机器正在进行解除绑定中；

TFDE2B20BEC解绑按键：



TFDE2B20BEC解绑状态：



YL-2F20SB/GEC解绑按键：




YL-2F20SB/GEC解绑：



YL-2G10EC/PD10ME解绑按键：




YL-2G10EC/PD10ME解绑状态：



解绑成功后,湿度显示双八显示以下图案并长亮，此时按开/关键才能退出此显示状态


TFDE2B20BEC解绑状态：



YL-2F20SB/GEC解绑：



YL-2G10EC/PD10ME解绑状态：



注意 WIFI模块未完成解绑之前，人工操作开关键无任何作用。

五、苹果权限设置步骤

1、打开苹果手机界面，找到<设置>，并点击<设置>进入，如下图：



2、苹果手机<设置>界面，找到<通用>，并点击<通用>进入，如下图：



3、苹果手机<通用>界面，找到<设备管理>，并点击<设备管理>进入，如下图：



4、苹果手机<设备管理>界面，找到<信任>，并点击<信任>进入，如下图：



TFDE2B20BEC



YL-2F20SBEC
YL-2F20SGEC



YL-2G10EC
PD10ME



深圳市浦力适贸易有限公司 电话:0755-33119951 传真:0755-33119952 Http://www.purestlife.com.cn
地址：中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区立新北路福永商会信息大厦312室

智能除湿机与智能手机互联必备硬件说明 1
智能除湿机与智能手机互联 2



注意 此APP智能远程遥控说明书只用于TFDE2B20BEC与YL-2F20SB/GEC、YL-2G10EC/PD10ME机型。

请于使用本机前阅读此说明书并將其保存好以備將來參考